

微细智能:给你一个安全舒适环境

WIXI intelligent: Give you a safe and comfortable environment

门禁控制器·电控锁系列·互锁控制器·可视对讲等设备

感应自动门·旋转自动门·电动闭门器·自动门配件

人脸·测温·指纹·密码·刷卡·NFC·APP蓝牙等多种开门方式

服务热线:135-8578-7616 赵经理

服务范围:小区,商务办公楼,出租房,政府,医院,学校,外企·机场·监狱·制药厂·洁净区·物流·
地铁·医院·大学学院等企业



门禁产品画册

联系我们

Contact us

联系人: 赵经理

电话: 135-8578-7616

邮箱: shwixi@foxmail.com

公司地址: 上海市宝山区月罗路 888 弄 68 号



微信

门禁网站


自动门网站



加密脱机软件发卡

无需联网

限时限次

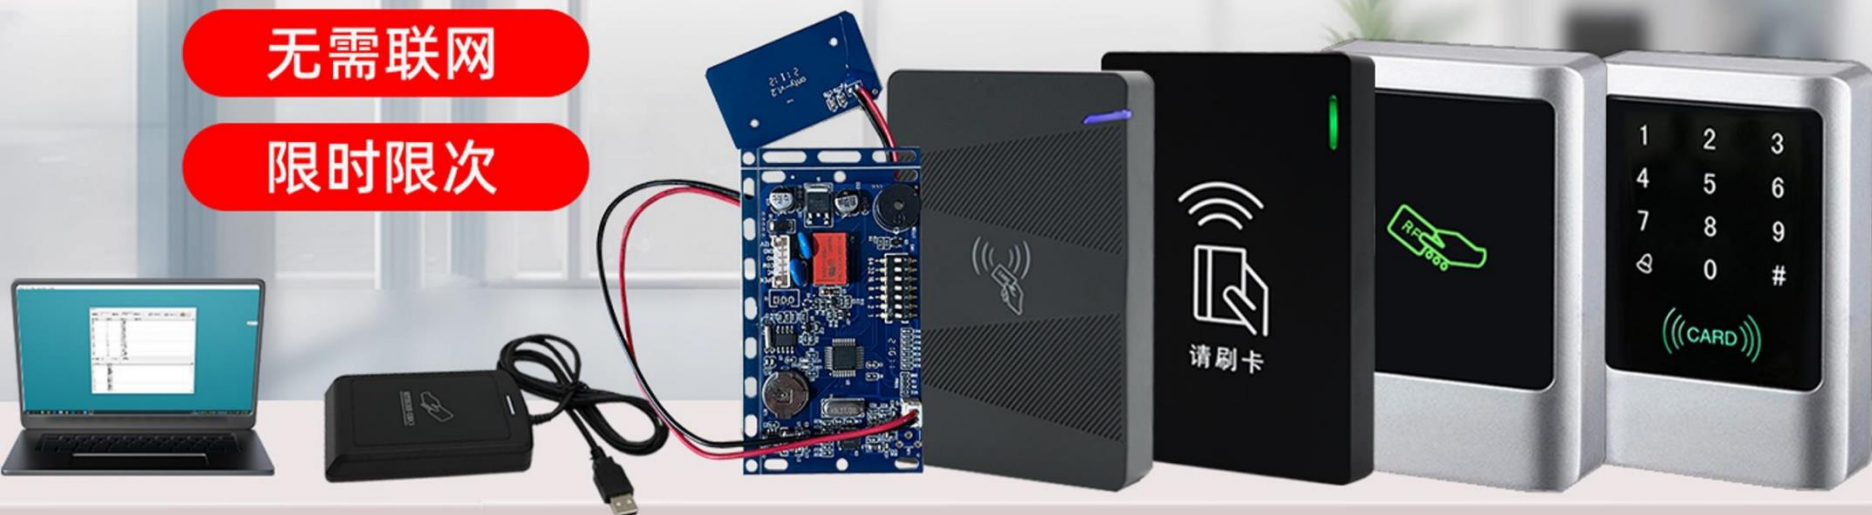

门禁电锁系列

ELECTRIC DOOR LOCK SERIES




AS-180XPD

180KG单门明装磁力锁

供电: 12V 搭配门禁使用

锁体尺寸: 168*38*23MM

铁块尺寸: 130*34*11MM

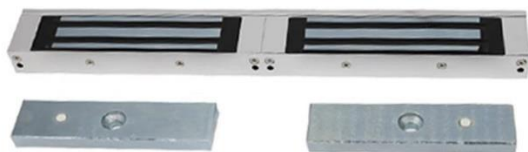

AS-180XPS

180KG双门明装磁力锁

供电: 12V 搭配门禁使用

锁体尺寸: 136*39*23MM

铁块尺寸: 130*34*11MM



AS-180XPA

180KG单门暗装磁力锁

供电: 12V 搭配门禁使用

锁体尺寸: 193*34*22MM

铁块尺寸: 130*33*11MM



AS-280XPD

280KG单门明装磁力锁

有带灯带反馈可选

锁体尺寸: 250*48*28MM

铁块尺寸: 180*38*12MM



AS-280XPS

280KG双门明装磁力锁

有带灯带反馈可选

锁体尺寸: 500*48*28MM

铁块尺寸: 180*38*12MM



AS-280 XPA

280KG单门暗装磁力锁

供电: 12V 搭配门禁使用

锁体尺寸: 258*42*27MM

铁块尺寸: 180*38*12MM



AS-350XPD

350KG单门明装磁力锁

供电: 12V 搭配门禁使用

锁体尺寸: 240*57*29MM

铁块尺寸: 159*43*12MM



AS-350XPA

350KG单门暗装磁力锁

供电: 12V 搭配门禁使用

锁体尺寸: 253*50*29MM

铁块尺寸: 159*43*12MM



AS-500XPA

500KG单门明装磁力锁

供电: 12V 搭配门禁使用

锁体尺寸: 265*73*40MM

铁块尺寸: 185*60*15MM



AS-60XPD

60单门明装 磁力锁

供电: 12V 搭配门禁使用

锁体尺寸: 80*35*25MM

铁块尺寸: 75*33*11MM



B009

普通电插锁

二线

200长度/204长度可选

尺寸: 200*35*41MM



B010

低温延时电插锁

二线/五线可选

200长度/204长度可选

尺寸: 200*35*41MM

门禁电锁配件系列

DOOR ELECTRICAL LOCK ACCESSORIES SERIES



KT-01X

上下无款电插锁

低温延时5线

尺寸：上夹148*39*16MM

下夹：148*43*24MM



B007

矮款电插锁

4线延时电插锁

尺寸：170*32*32MM

12V 供电可搭配门禁使用



B01

圆柱电插锁

二线/五线低温延时可选

尺寸：125*38*39.5MM

12V 供电可搭配门禁使用



B012

明装电插锁

4线延时电插锁

上下尺寸：150*34*28MM

12V 供电可搭配门禁使用



180KG单门 ZL支架

Z+L支架组合可拆分使用

铝合金材质坚固耐用



180/280KG单门U支架

180/280KG两个规格可选

使用范围（玻璃厚度）8-12MM



280KG底座支架

适用于280KG单门磁力锁使用

无需打孔磁力锁铁片底座



280KG包边U夹

适用于280KG单门磁力锁使用

铝合金材质坚固耐用



280KG单门ZL/L支架

适用于280/350KG单门磁力锁使用

铝合金材质坚固耐用



280KG单门ZLU支架

适用于280KG单门磁力锁使用

铝合金材质坚固耐用



280KG双门多功能L支架

适用于280KG双门磁力锁使用

铝合金材质坚固耐用



280KG双门ZL支架

适用于280KG双门磁力锁使用

铝合金材质坚固耐用



280KG磁力锁无框支架

适用于280KG单门磁力锁使用

玻璃门上下无款缝隙6-12MM



280KG单门LC支架

适用于280KG单门磁力锁使用

铝合金材质美观告别裸漏



280KG多功能LC支架

280KG双门/单门可选

适用于280KG单门磁力锁使用



地锁


玻璃门地锁地插免开孔

使用范围（玻璃厚度）10-15MM

自动开门机系列

AUTOMATIC DOOR OPENER SERIES

J15/J16 平装开门机

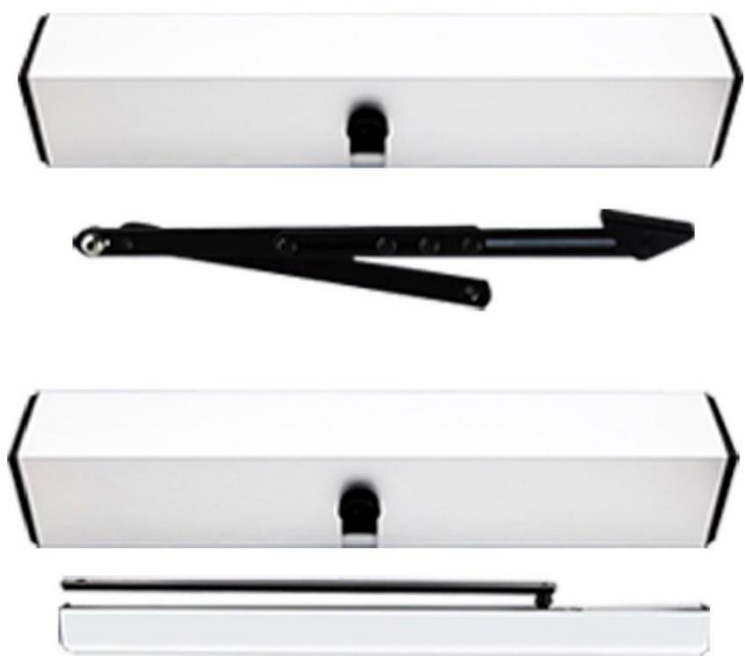

尺寸: 475*81*98MM (L*W*H)

重量: 5.5KGS

工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

输入电压: AC 100V - 240V

输出电压: 24V DC (+10%), 3A

开门角度: MAX 110°

开门速度: $45^{\circ}/\text{s}$

关门速度: $45^{\circ}/\text{s}$

停顿时间: 0-20S (可调)

防护等级: IP21



J18 侧装开门机

产品名称: 侧装开门机

开门角度: $10-270^{\circ}$

电源输入电压: DC 24V

门锁控制电压输出: DC 12V

开门/关门速度: 2-100

运行环境温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

最大载门重量: 250KG

开/关门速度: 1-9档可调

遥控距离: $>15\text{M}$

重量: $\sim 7.8\text{KG}$

包装尺寸: 长400MM X 宽310MM X 厚130MM

可视对讲系列

VISUAL INTERCOM SERIES



DS-K1T341

海康人脸户外机
4.3寸LCD液晶显示屏（防水）
人脸/刷卡/密码/手机远程
尺寸：166*85*24.5MM



DS-KH2220

室内机搭配海康门口机使用
7英寸彩色显示屏
机械按键
尺寸：195.8*132.8*18.39MM



DS-KH6320

室内机搭配海康门口机使用
7英寸彩色显示屏
有线通讯
尺寸：200*140*23.5MM



DS-KH6320

室内机搭配海康门口机使用
7英寸彩色显示屏
有线通讯
尺寸：180*140*20.5MM



A21

搭配室内机使用
摄像头 700TVL高清CCD
不带门禁功能（不防水）
尺寸：125*93*45MM



A81

搭配室内机使用
摄像头 700TVL高清CCD
ID刷卡容量500（防水）
尺寸：174*96*63.5MM



KS7B

室内机搭配门口机使用
7英寸数字高清显示屏
24首和旋铃声（单机）
尺寸：250*155*26MM



KS7W

室内机搭配门口机使用
7英寸数字高清显示屏
24首和旋铃声（单机）
尺寸：235*145*21MM



A71

搭配室内机使用（防水）
摄像头 700TVL高清CCD
ID刷卡（2000用户）
尺寸：143*91*38MM



A51

搭配室内机使用（防水）
摄像头 700TVL高清CCD
指纹/密码/ID刷卡（500用户）
尺寸：142*90*37MM



A91

搭配室内机使用（防水）
摄像头 700TVL高清CCD
人脸/密码/刷卡/指纹
尺寸：195*95*32MM



无线门铃

免布线无线门铃
配置：发射器+接收器
接收器尺寸：90*60*20MM
发射器尺寸：78*45*16MM



B04/B02门铃

B04（12V供电）
B02（5号电池供电）
ABS防火阻燃材质
尺寸：86*62*24MM



K01门铃

12V供电使用
ABS防火阻燃材质
尺寸：86*68*25MM
叮咚声门铃声清脆



B09门铃

12V供电使用
ABS防火阻燃材质
尺寸：86*85*23MM
3种门铃声可调



B06门铃

12V供电使用
ABS塑料材质
尺寸：86*85*25MM
叮咚铃声声音清晰响亮柔和

立柱防水罩系列

COLUMN WATERPROOF COVER SERIES



J06立柱

刷卡款立柱
材质：冷轧镀锌钢
黑色喷砂 防水防锈
人性化高度美观大气



J05立柱

开关指纹机立柱
材质：冷轧镀锌钢
黑色喷砂 防水防锈
人性化高度美观大气




J04立柱

立柱搭配刷卡门禁机使用
材质：冷轧镀锌钢
黑色喷砂 防水防锈
人性化高度美观大气




J07立柱

不锈钢人脸机立柱
搭配火炬手支架使用
室外不生锈钢壁厚1.2MM
坚固耐用、安装方便

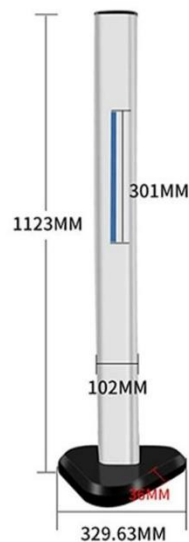

J08立柱

人脸机带灯立柱
搭配火炬手支架使用
铝合金材质银色喷砂
防水防锈醒目灯光

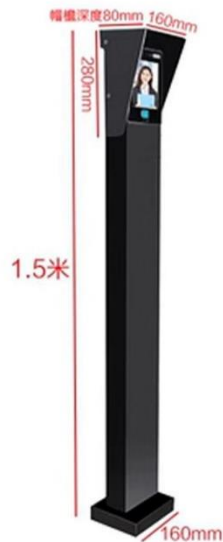


J10立柱

大屏人脸机立柱（带罩）
8寸以内人脸机大屏幕使用
材质：冷轧镀锌钢
黑色喷砂 防水防锈




J02火炬手

适用于人脸机 闸机支架
铝合金磨砂工艺
面板左右角度可调节
耐高温、耐磨损、耐腐蚀



J09支架

人脸机万向支架
适用于人脸机闸机
左右可以转180°上下可转90°
铝合金磨砂工艺

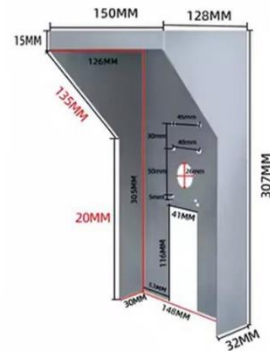

X04防水罩

金属人脸机防水罩
适用于8寸以内的大屏人脸机
尺寸：外307*150*32MM
内：305*148*30MM 厚：1MM



X02防水罩

适用于开关、门禁机、指纹机
ABS塑料材质防渗漏
尺寸：内部160*7.6*9.3MM
外部：170*7.8*10.4MM



X03防水罩

适用于人脸机、指纹机
PC塑料防水材质
尺寸：外部245*142*80*3.5MM
内部：230*130*40MM



X01防水罩

透明指纹机防水罩
适用于指纹机、门禁机
CP塑料材质
尺寸：214*157*95MM

门禁配件系列

ACCESS CONTROL ACCESSORIES SERIES



P01/P02

输入电压220V
3A/5A可选
延时控制: 0-15秒
产品尺寸: 185*80*60mm



P06

输入电压90-264V
可插遥控/调节线损
延时控制: 0-15秒
产品尺寸: 110*85*34mm



S6

输入电压90-260V
5A小体积电源
延时控制: 0-15秒
产品尺寸: 130*67*37mm



P03

输入电压110-240V
3A小体积电源
延时控制: 0-15秒
产品尺寸: 115*91*33mm




P07/P08

输入电压220V
3A/5A可选
延时控制: 0-15秒
产品尺寸: 184*85*60mm



P12

输入电压100-240V
5A小电源/可接电池
延时控制: 0-15秒
产品尺寸:



P09/P11

输入电压220V
3A/5A/电池/不带电池可选
延时控制: 0-15秒
产品尺寸: 204*164*72mm



P10

输入电压220V
人脸机用 5A/带电池/不带电池
延时控制: 0-15秒
产品尺寸: 210*170*70mm



中性中号闭门器

门重: 25-45KG
最大门宽: 700-900MM
闭门段: 180° -20°
尺寸: 175*68*41MM



中性大号闭门器

门重: 45-75KG
最大门宽: 900-1200MM
闭门段: 180° -20°
尺寸: 204*167*44MM



科泰中号闭门器KT-238

门重: 25-45KG
最大门宽: 700-900MM
闭门段: 180° -20°
尺寸: 175*68*41MM



科泰大号闭门器KT-338

门重: 45-75KG
最大门宽: 900-1200MM
闭门段: 180° -20°
尺寸: 204*167*44MM



单头刷卡锁

不防水 ID/IC可选 接12V
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/旋钮
产品尺寸: 130*100*44mm



双头刷卡锁

不防水 ID/IC可选 接12V
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/钥匙
产品尺寸: 130*100*44mm



单头灵机锁

不防水 通电锁/断电开/加门磁
可接楼宇对讲和门禁系统
开门方式: 旋钮
产品尺寸: 130*100*44mm



双头灵机锁

不防水 通电锁/断电开/加门磁
可接楼宇对讲和门禁系统
开门方式: 钥匙
产品尺寸: 130*100*44mm

门禁读头系列

ACCESS CONTROL READING HEAD SERIES



101读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 102*32*15MM



A109读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 110*50*17MM



08V读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 100*46*20MM



08C读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 123*75*22MM



08W读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 86*86*17MM




A106读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 86*86*19MM



102读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 86*86*20MM



R8D读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 86*86*17MM



WG1060c读头

防水 刷卡/密码
IC
WG26/34协议
尺寸: 113*75*15MM



A1D读头

刷卡防水 (两种颜色)
ID/IC二代身份证+双频可选
WG26/34协议
尺寸: 116*75*17MM



R2D读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 112*73*16MM



R6D读头

刷卡防水
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 115*75*18MM



AK108读头

刷卡防水
ID/IC二代身份证+双频可选
WG26/34协议
尺寸: 102*32*15MM



R6读头

防水 刷卡/密码
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 86*86*15MM



103读头

防水 刷卡/密码
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 86*86*15MM



A3D读头

防水 刷卡/密码
ID/IC可选
WG26/34协议
尺寸: 86*86*15MM

联网控制器系列

AUTOMATIC DOOR OPENER SERIES



WG2051

管理门数: 1门
通讯方式: TCP/IP
用户注册卡数量: 2万
记录脱机储存数量: 10万



WG2052

管理门数: 2门
通讯方式: TCP/IP
用户注册卡数量: 2万
记录脱机储存数量: 10万




WG2054

管理门数: 4门
通讯方式: TCP/IP
用户注册卡数量: 2万
记录脱机储存数量: 10万



WG05

输入电压: 12V 5A
可放控制器
尺寸: 280*230*70MM



WG2001

管理门数: 1门
通讯方式: TCP/IP
用户注册卡数量: 2万
记录脱机储存数量: 10万



WG2002

管理门数: 2门
通讯方式: TCP/IP
用户注册卡数量: 2万
记录脱机储存数量: 10万



WG2004

管理门数: 4门
通讯方式: TCP/IP
用户注册卡数量: 2万
记录脱机储存数量: 10万



WG07

输入电压: 12V 10A
可放控制器
尺寸: 280*230*65MM



C4-100

管理门数: 1门
通讯方式: TCP/IP+RS485
用户注册卡数量: 3万
记录脱机储存数量: 10万



C4-200

管理门数: 2门
通讯方式: TCP/IP+RS485
用户注册卡数量: 3万
记录脱机储存数量: 10万




C4-400

管理门数: 4门
通讯方式: TCP/IP+RS485
用户注册卡数量: 3万
记录脱机储存数量: 10万




WG06

输入电压: 12V 10A
可放控制器
可放蓄电池
尺寸: 370*260*68MM




DS-K2801

管理门数: 1门
通讯方式: TCP/IP+RS485
用户注册卡数量: 2万
记录脱机储存数量: 5万




DS-K2802

管理门数: 4门
通讯方式: TCP/IP+RS485
用户注册卡数量: 2万
记录脱机储存数量: 5万



DS-K2804

管理门数: 4门
通讯方式: TCP/IP+RS485
用户注册卡数量: 2万
记录脱机储存数量: 5万



微耕消防模块

四路报警输出
可连接放到报警
可连接消防信号输入
0-600秒延时可设置

密码刷卡门禁系列

PASSWORD SWIPE CARD ACCESS CONTROL SERIES




T11

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000/6000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 120*78*22mm



K2

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 115*73*20mm



A5

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 117*75*20mm



K8

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 113*73*13mm



K3

防水/不防水 ID/IC可选
用户容量: 10000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 110*72*20mm



T6

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 117*75*20mm



A13

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 112*72*22mm



T20

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 120*78*22mm



K6

防水/不防水/ID/IC/APP
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 110*71*15mm



T16

防水 ID/IC可选
用户容量: 3000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 139*69*16mm



T22

防水 ID+IC
用户容量: 10000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 115*72*16mm



S22

不防水 ID+IC
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 160*75*20mm



M4

防水 ID
用户容量: 4000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 115*77*21mm



M15

防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 120*75*24mm



M3

防水 ID/IC可选
用户容量待定
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 115*75*20mm



M1/LW01 (联网)

防水 ID/IC可选/ID+IC双频联网
用户容量: 4000 (不联网) / 20000 (联网)
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 123*84*23mm

密码刷卡门禁系列

PASSWORD SWIPE CARD ACCESS CONTROL SERIES



M2

防水 ID
用户容量: 6000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 124*80*22mm



K10

防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 115*77*22mm



7612

不防水 ID
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 120*76*27mm



K5

不防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 110*76*25mm



M8

防水 ID
用户容量: 6000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 145*45*25mm



M6

防水 ID
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 112*72*22mm




S601

防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 120*58*21mm



A1

不防水 ID
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 117*75*22mm



T7

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 140*45*17mm



A15

不防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 115*45*16mm



T12

不防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 157*45*18mm



T21

防水/不防水/APP/ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 120*45*16mm



A6

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 117*117*21mm



KT86

防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 86*86*22mm



A86

不防水 ID
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 86*86*22mm



M86

防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 86*86*20mm

密码刷卡门禁系列

PASSWORD SWIPE CARD ACCESS CONTROL SERIES



C86

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 86*86*22mm



Q8

不防水 ID+IC双频刷卡
用户容量: 15000
开门方式: 二维码/刷卡
产品尺寸: 86*86*20mm



B86

不防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 86*86*16mm



H3D

防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 95*95*17mm



H6D

防水 ID/IC可选
用户容量: 15000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 115*75*18mm



SN3000

防水 ID/IC/ID+IC双频
用户容量: 16000/32000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 120*75*22mm



H2D

防水 ID/IC可选
用户容量: 15000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 112*73*16mm



A3

防水 ID/IC可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 110*85*22mm



H4D

防水 ID/IC可选
用户容量: 15000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 115*77*21mm



H5D

防水 ID/IC可选
用户容量: 15000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 117*75*20mm



H7S

防水 ID+IC双频
用户容量: 15000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 117*75*21mm




H1D

防水 ID/IC可选
用户容量: 15000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 123*84*23mm



H9D

防水 ID/IC可选
用户容量: 10000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 115*76*17mm




K9

不防水/防水/ID/IC/涂鸦APP
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 114*74*15mm



H2002D

单独裸板 ID款
用户容量: 15000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 90*35mm



H2002C

单独裸板 IC款
用户容量: 15000
开门方式: 刷卡
产品尺寸: 90*35mm

人脸识别门禁机系列

FACIAL RECOGNITION ACCESS CONTROL SERIES



KT06

不防水 4.3寸屏 (TCP/IP选配)
用户容量: 2000 ID/IC可选
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 205*88*24mm



KT40

不防水 4.3寸屏 (TCP/IP) 小程序选配
用户容量: 2000 ID+IC双频
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 188*88*26mm



KT29

不防水 4.3寸屏
用户容量: 2000 IC卡
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 191.5*90*23mm



KT42

不防水 4寸屏
用户容量: 3000 IC卡
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 157*72*22mm



KT50

防水款 5寸屏
用户容量: 3000 IC卡
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 165*80*22mm



KT15

不防水 5寸屏
用户容量: 3000 IC卡
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 180*92*30mm



KT30

防水款 5寸屏 (APP选配)
用户容量: 2000 ID/IC可选
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 173*83*22mm



X136

不防水 2.4寸屏
用户容量: 1000 ID卡
开门方式: 指纹/人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 193*81*27mm



KT70

不防水 7寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 2000 ID+IC刷卡
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 260*129*28.5mm



KT80

防水 8寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 5000 IC卡
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 224*125*21.5mm



XFACE600

不防水 5寸大屏幕 (TCP/IP)
用户容量: 10000 (刷卡选配)
开门方式: 指纹/人脸/密码/刷卡
产品尺寸: 213*92mm



XFACE128

不防水 4寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 1000 IC卡
开门方式: 指纹/人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 192.5*80.5*19.2mm



KT40MF

不防水 4.3寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 2000 IC卡
开门方式: 指纹/人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 188*88*26mm



KT70MF

不防水 7寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 2000 ID卡
开门方式: 指纹/人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 260*129*28.5mm



KT13

不防水 5寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 2000 IC卡
开门方式: 指纹/人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 200*86*22mm



KT29MF

不防水 4.3寸屏
用户容量: 2000 IC卡
开门方式: 指纹/人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 191.5*90*23mm

人脸识别门禁系列

FACIAL RECOGNITION ACCESS CONTROL SERIES



海康341BM

不防水 4.3寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 人脸1000/IC卡3000
开门方式: 人脸/刷卡
产品尺寸: 166*85*25.4mm



342M/342MW/342MF/342MFW

不防水 4.3寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 人脸1500/指纹3000/刷卡3000
开门方式: 人脸/指纹/刷卡
产品尺寸: 181.3*91.3*24.5mm



DS-K1T671M

不防水 7寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 人脸6000
开门方式: 人脸/刷卡/密码
产品尺寸: 239*116.5*33mm



魔点钉钉X2

不防水 2.4寸屏 (TCP/IP, WIFI)
离线容量: ≤10000条 (选配遥控)
开门方式: 指纹/密码/手机一键开门
产品尺寸: 320*240mm



魔点钉钉Y2

不防水 2.8寸屏 (TCP/IP, WIFI)
用户容量: ≤1500张 (选配遥控)
开门方式: 人脸/手机一键开门
产品尺寸: 110.5*89.4*13.7mm



魔点钉钉Y3S

不防水 5英寸 (TCP/IP, WIFI)
用户容量: 3000 IC卡
开门方式: 人脸/刷卡
产品尺寸: 193*86*24.7mm



魔点钉钉D2

不防水 5寸屏 (TCP/IP, WIFI)
用户容量: 10000
开门方式: 人脸/手机录人脸
产品尺寸: 150*150*17.8mm



魔点钉钉D3

不防水 8寸屏 (TCP/IP, WIFI)
离线容量: ≤30000张 (选配遥控)
开门方式: 人脸/手机一键开门
产品尺寸: 198*191*18mm



魔点钉钉MU3

防水款 8寸屏 (TCP/IP, WIFI)
用户容量: 10000
开门方式: 人脸/刷卡
产品尺寸: 258*125.6*24.9mm



魔点钉钉W1XPro

不防水 3.5英寸 (TCP/IP, WIFI)
用户容量: 3000人脸
开门方式: 人脸/钉钉APP
产品尺寸: 125*120*37mm



魔点钉钉M1XPro

不防水 2.8英寸 (TCP/IP, WIFI)
用户容量: 3000人脸
开门方式: 人脸/钉钉APP
产品尺寸: 125*120*28mm



魔点钉钉D1

不防水 5寸屏 (TCP/IP, WIFI)
用户容量: 10000
开门方式: 人脸
产品尺寸: 162*162*20.4mm



魔点钉钉MIPPro

不防水 (TCP/IP, WIFI)
用户容量: 1000
开门方式: 指纹
产品尺寸: 86*46*24mm



OF260

不防水 2.4英寸 (TCP/IP)
用户容量: 1500 ID/IC可选
开门方式: 指纹/密码 (刷卡选配)
产品尺寸: 181*83*34mm



F7

不防水 5寸屏 (TCP/IP)
用户容量: 1000 ID/IC可选
开门方式: 指纹/密码 (刷卡选配)
产品尺寸: 190*85*35mm



F18

不防水 2.4英寸 (TCP/IP, RS485)
用户容量: 指纹3000/卡5000
开门方式: 指纹/密码 (刷卡选配)
产品尺寸: 183*80*42mm

无线门禁系列

WIRELESS ACCESS CONTROL SERIES



W3

不防水 ID
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 139*75*25mm



W6

不防水 ID
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 117*72*22mm



W7

不防水 ID
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 114*71*20mm



W8

不防水 IC
用户容量: 99
开门方式: 刷卡/密码
产品尺寸: 138*72*15mm



W5

不防水 IC
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 208*72*26mm



W11

不防水 ID
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 145*50*15mm



K900/K902

IC/霸王钩/涂鸦/遥控选配
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 188*106mm



BF01

带钥匙 IC/小程序/涂鸦APP
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹/人脸
产品尺寸: 188*106mm



单头刷卡锁

ID/IC/用电/断电可选项
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/旋钮
产品尺寸: 130*100*44mm



双头刷卡锁

ID/IC/用电/断电可选项
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/钥匙
产品尺寸: 130*100*44mm



公寓锁单指纹

不防水 IC 用电
用户容量: 299
开门方式: 刷卡/密码/指纹
指纹机尺寸: 168*59*34mm



公寓锁双指纹

不防水 IC 用电
用户容量: 299
开门方式: 刷卡/密码/指纹
指纹机尺寸: 168*59*34mm



Q5

不防水 ID/IC可选
用户容量: 15000
开门方式: 刷卡/扫码
产品尺寸: 112*75*21mm



Z86

不防水 ID/IC可选
用户容量: 500
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 90*90*26mm



涂鸦模块

涂鸦智能APP远程开门
用户容量: 无限
开门方式: 手机远程
产品尺寸: 66*45*29mm



WIFI开关

易微联APP远程开门
用户容量: 20
开门方式: 手机远程
产品尺寸: 86*86*15mm

指纹密码刷卡系列

FINGERPRINT PASSWORD CARD SWIPING SERIES




TSF5

防水 ID/IC/APP可选
用户容量: 10000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 139*69*21mm



TF2

防水 ID/IC可选
用户容量: 10000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 135*47*22mm



TF3

防水 ID/IC/APP可选
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 120*75*24mm




TF8

防水 ID/IC可选
用户容量: 10000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 127*57*22mm




TF12

防水 IC
用户容量: 500
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 140*70*16mm



TF17

防水 ID/IC/APP可选
用户容量: 10000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 139*70*22mm



TF29

防水 IC/蓝牙涂鸦APP
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 130*74*18mm



TF30

防水 IC/蓝牙涂鸦APP
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 163*74*18mm




F22

防水 IC
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 160*75*20mm



F35

防水 IC
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 152*66*22mm



TF6

防水 ID
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 160*75*20mm



F6

防水 ID
用户容量: 500
开门方式: 刷卡/指纹
产品尺寸: 110*45*20mm



F36

不防水 ID
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 176*76*22mm



F19S

不防水 IC
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 190*70*20mm



F9

不防水 ID/IC可选
用户容量: 1000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 185*87*38mm



F26

不防水 ID
用户容量: 2000
开门方式: 刷卡/密码/指纹
产品尺寸: 180*80*28mm

门禁开关配件系列

DOOR SWITCH ACCESSORIES SERIES



KGX01

明装 常开型
材质: 锌合金
尺寸: 86*86MM
体型小巧自带底盒



KGB01

窄款常开型 暗装
材质: 不锈钢
尺寸: 91*30MM
适用于门框比较窄的



KGBD03

暗装 常开常闭型
材质: 不锈钢(带灯)
尺寸: 91*30MM
适用于门框比较窄的



KGL01

暗装 常开型
材质: 铝合金
尺寸: 86*86MM
适用于门框比较窄的



H68

暗装 常开常闭型
材质: 不锈钢(带灯)
尺寸: 86*86MM
红外感应识别免接触



KGB02

暗装 常开开关
材质: 不锈钢
尺寸: 86*86MM
耐磨损使用寿命长



KGBD04

暗装 常开常闭型
材质: 不锈钢(带灯)
尺寸: 86*86
耐磨损使用寿命长



KGBF05

暗装 常开(常开常闭选配)
材质: 不锈钢(防水)
尺寸: 86*86
户外防水防锈不易变色



KGBY06

暗装 常开型
材质: 不锈钢(带钥匙)
尺寸: 86*86
自带两把钥匙安装方便



KGL02

暗装 常开型
材质: 铝合金
尺寸: 86*86
耐磨损使用寿命长



H86

暗装 常开常闭型
材质: 不锈钢(带灯)
尺寸: 86*86MM
红外感应识别免接触




P86H

破损开开关 红、绿、白色可选
材质: PC防火阻燃材料
尺寸: 85*85*50
接电输出: NC/COM接点



LJ70

门夹搭配电插锁使用
材质: 铝合金
尺寸: 70*40*23MM
适用8-15MM玻璃门使用



LJ80

门夹搭配电插锁使用
材质: 铝合金
尺寸: 80*46*27MM
适用8-15MM玻璃门使用



BJ90

门夹搭配电插锁使用
材质: 不锈钢
尺寸: 90*48*38MM
适用8-15MM玻璃门使用



BJ204

门夹搭配电插锁使用
材质: 不锈钢
尺寸: 200/204*60*46MM
适用5-15MM上下无款玻璃门使用

门禁开关系列

ACCESS CONTROL SWITCH SERIES



A8

暗装 常开开关

材质: 塑料

尺寸: 86*86MM



E6

暗装 常开常闭开关

材质: 塑料

尺寸: 86*86MM



Z01

暗装 常开开关

材质: 塑料

尺寸: 86*86MM



Z05

暗装 常开开关

材质: 塑料

尺寸: 86*86MM



PE6

暗装 常开开关

材质: 塑料

尺寸: 86*86MM



E5

暗装 常开开关

材质: 金属/防水

尺寸: 86*86MM



E8

暗装 常开开关

材质: 金属/防水

尺寸: 86*86MM



E10

暗装 常开开关

材质: 金属/防水

尺寸: 86*86MM



M6

明装 常开常闭开关

材质: 塑料

尺寸: 86*86MM



M7

明装 常开开关

材质: 塑料

尺寸: 86*86MM



M9

明装 常开开关

材质: 塑料

尺寸: 90*40*25MM



Z02

门铃开关

材质: 塑料

尺寸: 86*86MM



C1

明装 触摸开关

材质: PVC

尺寸: 84*84*21MM




C2

明装 触摸开关

材质: PVC

尺寸: 86*86*21MM



C5

暗装 触摸开关

材质: PVC

尺寸: 86*86*8MM



C6

暗装 触摸开关

材质: PVC

尺寸: 86*86*8MM

门禁配件系列

ACCESS CONTROL MACHINE ACCESSORIES



2号ID钥匙扣

2号ID钥匙扣卡
蓝色、黄色、红色可选
材质：ABS塑料
尺寸：35*28MM (100/包)



3号ID钥匙扣

3号ID钥匙扣卡
蓝色
材质：ABS塑料
尺寸：40*35MM (100/包)



3号IC钥匙扣卡

3号IC钥匙扣卡
蓝色、黄色、可选
材质：ABS塑料
尺寸：40*32MM (100/包)



ID薄/厚卡片

ID白色卡片 (可定制彩卡)
薄卡 (无孔) 厚卡 (有孔)
材质：PVC PRT0.13铜线
尺寸：85.8*57*0.8/1.8MM



IC白卡片

IC白色卡片 (可定制彩卡)
材质：PVC PRT0.13铜线
尺寸：85.8*57*0.8/1.8MM
包装10连体套袋+200/盒



滴胶卡

ID/IC可选 (可定制彩卡)
ID梅花、IC竹子
材质：滴胶材质内置芯片
尺寸：50*30*3MM



JS01接收器

搭配遥控器使用
频率：315/433可选配
尺寸：41*38*26MM
12V供电输出一组开关量信号



86面板遥控

搭配接收器使用
频率：433可选配
遥控距离10米左右
尺寸：86*86*20MM



YK01遥控器

搭配接收器使用
频率：315/433可选配
遥控距离10米左右
尺寸：30*51*18MM



YK02遥控器

搭配接收器使用 (防水款)
频率：315/433可选配
遥控距离10米左右
尺寸：31*51*18MM



YK03遥控器

搭配接收器使用
频率：315/433可选配
遥控距离10-50米
尺寸：85*37MM



YK04遥控器

搭配接收器使用
频率：315/433可选配
遥控距离15-80米
尺寸：135*42*25MM



JS02接收器

搭配遥控器使用
频率：315/433可选配
12V供电输出二组开关量信号



YK05遥控器

搭配接收器使用
频率：315/433可选配
遥控距离10米左右



YK06遥控器

搭配接收器使用
频率：315/433可选配
遥控距离10米左右



YK07遥控器

搭配接收器使用
频率：315/433可选配
遥控距离10-50米