



接线图

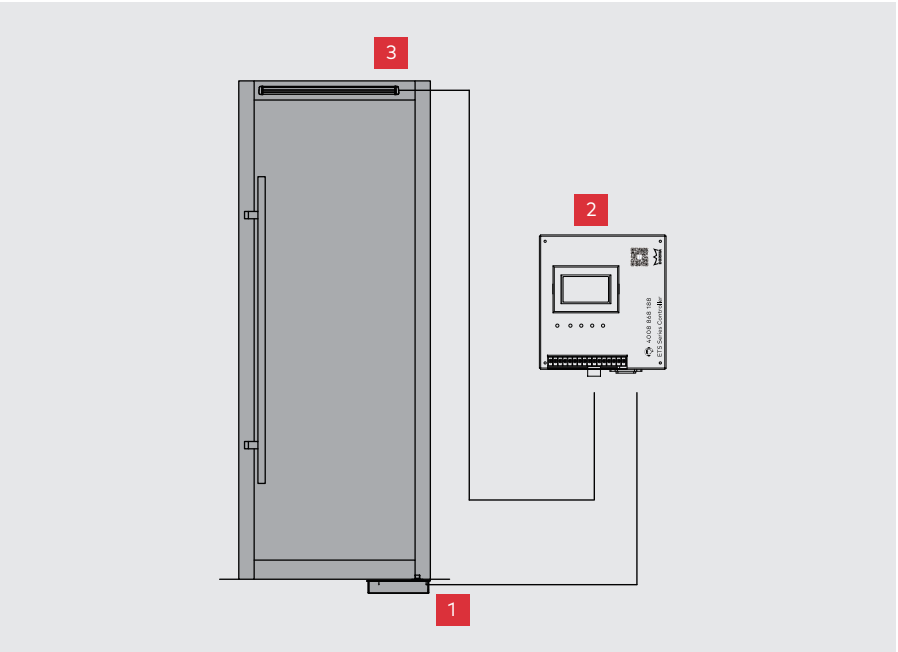

- 1. ETS-90 开门机
- 2. 控制器
- 3. 安全感应器

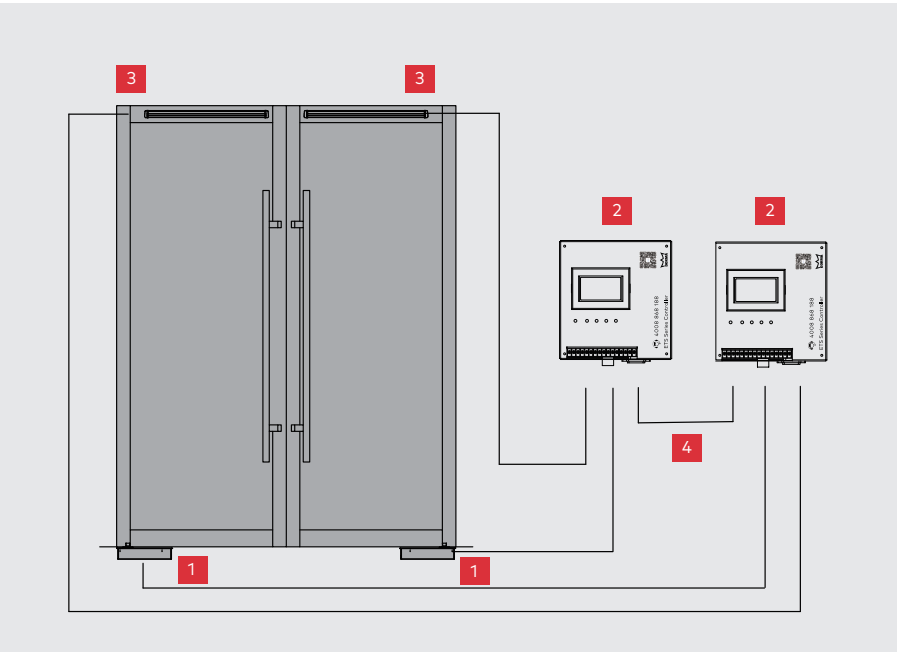

- 1. ETS-90 开门机
- 2. 控制器
- 3. 安全感应器
- 4. 同步线



ETS 90

地埋式自动平开门机

CNOC54/202108



官方网站



官方微信

多玛凯拔（上海）管理有限公司

上海总部
电话: (021)53850022
传真: (021)53850885

www.dormakaba.com/cn-zh

广州分公司
电话: (020)62321883
传真: (020)62321886

全国售后服务热线: 4008 868 188

北京分公司
电话: (010)65615022
传真: (010)65614880

隐藏安装的地埋式驱动方案



ETS-90 自动平开门机组为实现平开门的自动开启提供了隐藏式的驱动可能。无论是在新建的全玻璃幕墙入口还是在已有的地弹门自动化升级改造都提供了灵活方便的解决方案。



dormakaba 官方微信公众号（多玛凯拔）是中國大陸地区新防伪标签卫衣的官方查询窗口。

产品特点

- 高IP防护的直流电机及驱动齿轮箱系统，通过传动臂实现门体的180度双向开启功能。
- 采用四键无线钥匙开关，提供四种模式的运行设定。
- 机组提供最大150kg。
- 16 端口控制器满足安全感应器，电锁及后备电池等多种模块介入。配置的液晶信息屏，调试快捷方便，安全可靠。
- 机组体积小巧，具有良好的施工适宜性。



规格参数

应用范围	ETS 90
室内门，单开	●
室内门，双开	●
室外门，单开	●
室外门，双开	●
门宽	500-1200 mm
最大门重	150 kg

技术规格	
机组门楣/门扇安装	✕
机组地埋安装	✓
机组尺寸 WxHxD	320 x 130 x 95 mm
机组重量	5.5 kg
控制器尺寸 WxHxD	210 x 198 x 58 mm
输入电源	230 V AC, 50/60 Hz
额定功率	55 W
电器防护等级	IP68
工作温度	-20° ~50°
运行噪音	<60 dBA

- 标配

门宽-门重适配曲线

根据适配曲线快速查询机组推荐的门重或门宽限值。所有参数均基于理想的门。当门较重时，建议适当调低开门速度，以确保对行人的安全。受其他门用配件比如门铰链，密封条，门锁及其他门用五金可能会限制使用范围。

可调参数	
可调开门时间 (0° ~90°)	6~12秒
可调关门时间 (90° ~0°)	6~12秒
可调开门保持时间	30秒
最大可调开启角度	-90° ~90°
开门方向可调	180°
最大扭矩	165Nm
控制模组	
无线钥匙开关	- 逆时针长期开启
	- 顺时针长期开启
	- 关闭/锁门
	- 全自动
双门联动（需两套门机和控制器）	- 同步
	- 顺位

产品尺寸图

